



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO



CLAREZA E
NITIDEZ



COMPRESSÃO
H.265



4 CANAIS
COAXIAL ÁUDIO



VISUALIZAÇÃO
DE 5MP



SEGURANÇA NA PALMA
DA SUA MÃO

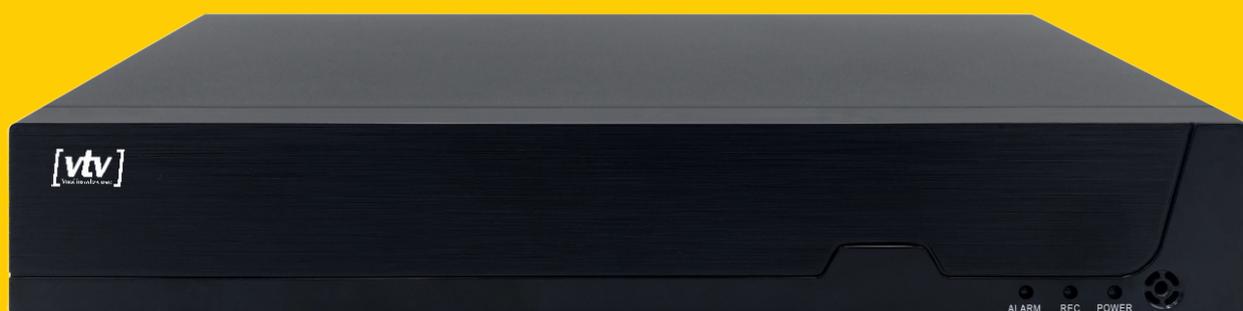


Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- Compatibilidade com protocolo ONVIF
- Gravação de todos os canais 5MN, 4MN, 1080p ou 720p
- Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP
- Gabinete compacto
- Acesso remoto em web (IE, Chrome), VMS (Sistema de Gerenciamento de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o TSeey;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email);
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento, detecção de rosto;
- Edição de áudio e vídeo;

Especificações Técnicas

| Parâmetro | Descrição | |
|---------------------------------|---|--|
| Sistema | | |
| Processador principal | Integrado de alta performance | |
| Sistema operacional | Linux embarcado | |
| Memória RAM | 2Gb | |
| Vídeo | | |
| Entradas | 4 canais BNC 3 canais BNC + 1 canal IP 2 canais BNC + 2 canais IP 1 canal BNC + 3 canais IP 4 canais IP (Modo NVR) | |
| Visualização | CVBS | NTSC |
| | AHD | 5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps |
| | HDTVI | 5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps |
| | HDCVI | 5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps |
| | IP | 5MN@20fps / 4MN@25fps / 1080p@25fps / 720p@25fps |
| Áudio | | |
| Áudio no protocolo HDTVI | Todos os canais BNC configurados no protocolo HDTVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações. | |
| Entrada de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) | |

| | |
|---|--|
| Saída de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) |
| Coaxial áudio | 4CH |
| Display | |
| Saída de vídeo (monitores) | 1 HDMI e 1 VGA |
| Resoluções de saída | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Divisão do mosaico da tela | 1/4 |
| Máscara de privacidade | 4 zonas configuráveis por canal |
| Informações em tela | Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera Detecção de movimento, Gravação |
| Gravação | |
| Compressão de vídeo/áudio | H.264 / H.265 |
| Modo de gravação | Manual / Detecção de movimento / Tempo |
| Reprodução Simultânea | 4CH |
| Detecção de vídeo | |
| Eventos | Gravação, PTZ, Notificações push, Tour, E-mail, Foto, Buzzer Pop-up em tela e alarme sonoro |
| Detecção de vídeo | Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento |
| Inteligência artificial | |
| Funções | Detecção de movimento, detecção de rosto |
| Classificação de objetos na Detecção Inteligente | Pessoa (detecção facial) |
| Reprodução e backup | |
| Reprodução síncrona | 1/4 |
| Modo de busca | Hora / Calendário / Evento / Canal |
| Funções de reprodução | Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior Próxima câmera, Câmera anterior |
| Armazenamento de vídeo | 1xHDD (6TB) |
| Modo de backup | Dispositivo USB, WEB, software VMS |
| Formato | H.26X, AVI |
| Rede | |
| Fast ethernet | 1 conexão RJ45 (10/100 Mbps) |
| Protocolos | DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email |
| Conexões simultâneas | 6 conexões |
| Aplicativo para smartphone | Iphone e dispositivos Android |
| Interface auxiliares | |
| USB | 2 portas USB 2.0 |
| RS485 | Não |
| Geral | |
| Fonte de alimentação | 12Vdc / 2A |
| Ambiente de funcionamento | 0°C ~ +55°C |
| Umidade | 10% ~90% |