



**Smart
Interruptor**

Casa Integrada

Interruptor Wi-Fi

MANUAL

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIOS

1. Não instalar em áreas expostas a água (borrifos, gotejamentos, chuva) e calor excessivo
2. Não instalar com as mãos molhadas.
3. É recomendável a instalação por um electricista.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Nominal	100~240 Vac, 50/60Hz
Potência Máxima do Neutro	2000W
Potência Máxima por Interruptor.....	200W
Auto Consumo de Energia	0,1mA
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GH
Segurança e Criptografia.....	WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Certificações	Anatel, RoHS



WB3S

11605-20-11765

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

O QUE VOCÊ PRECISA PARA CONFIGURAR O WI-FI

- Smart Interruptor
- Smartphone
- Rede Wi-Fi disponível na frequência de 2.4GHz

CONFIGURE SEU INTERRUPTOR

1


Vá até a loja de aplicativos do seu smartphone e procure pelo aplicativo **“Smart Life”** ou leia o QR Code abaixo (disponível no Google Play e APP Store), instale e crie sua conta gratuitamente.



a. Clique em registrar.


b. Coloque seu e-mail para cadastro no aplicativo. Um código de registro será enviado para o seu e-mail, insira-o no aplicativo.

c. Insira uma senha para o seu cadastro no aplicativo.




2

Abra o painel e inicie a instalação.

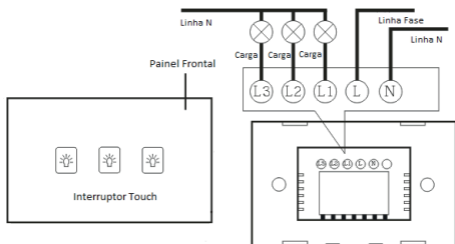
**3**

Abra o aplicativo 'Smart Life' clique no botão de '+' no canto superior direito para adicionar um novo módulo.



4

Selecione a categoria **'Engenharia Elétrica'** depois clique em **'Interruptor (Wi-Fi)'**

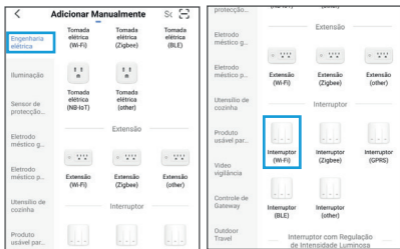

5

Confirme se a sua rede Wi-Fi e senha estão corretas depois clique em **'Próximo'** e aguarde a conexão.



Caso ocorra erro na configuração repita o procedimento

6

Siga os 3 (três) passos que o aplicativo pede, ao chegar na etapa 3 (três) clique em **'Confirme se a luz está piscando rapidamente'** e depois clique em **'Próximo!'**

NO PASSO 1 abaixo: Siga com o reset do produto. Segure todos os sensores do interruptor por 5 segundos até que o indicador fique piscando rapidamente.



Caso ocorra erro na configuração repita o procedimento

Se o dispositivo for encontrado, parabéns o produto está instalado. Caso o dispositivo fique carregando e o mesmo não for encontrado, recomece a instalação do passo 3 ao 5 e quando chegar no passo 6, troque no canto superior à direita de "Modo EZ" para "Modo AP" e siga os demais passos que o aplicativo solicita.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Dá erro e não finaliza a configuração, o que deu de errado?

- Verifique se há conexão de rede Wi-Fi com internet no local onde o interruptor está colocado.
- Verifique se a senha foi digitada corretamente, lembre-se de colocar a senha da sua rede e não a

senha do aplicativo.


- O roteador deve estar configurado para 'IP'Dinâmico'.
- O módulo funciona somente em rede Wi-Fi de 2.4GHz b/g/n caso posua rede Wi-Fi de 5.0GHz, aperte o icone de '⇌' para escolher a rede com 2,4GHz.

RENOMEAR SENSORES INDIVIDUALMENTE

- 1 Na figura abaixo escolha o sensor a ser renomeado e segure até abrir caixa para edição.



- 2 Altere o nome do sensor na caixa de edição abaixo:



Parabéns por ter escolhido a linha da VTV SMART, desejamos que aproveite e explore ao máximo o seu Produto.

Por favor leia com ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A VTV SMART disponibiliza através do QR Code nas embalagens e no site: www.vtvdigital.com.br na página do produto os links para guia rápido, manual e dúvidas (perguntas frequentes e possíveis soluções). Contudo, se a dúvida persistir será possível acionar por chat on-line, whatsapp ou telefone fixo o nosso Suporte Técnico para auxiliar em sua instalação.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

PRAZO E VALIDADE DA GARANTIA

A VTV SMART assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor). Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento.

Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais. A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS. IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação

inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da VTV SMART.

Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a VTV SMART terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha

ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

-ATENÇÃO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a VTV SMART.

ATENDIMENTO DA GARANTIA

A VTV SMART não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site: www.vtvdigital.com.br

Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela VTV SMART ou por seus representantes autorizados, essas peças com defeitos passarão a ser de propriedade da VTV SMART.

A VTV SMART durante esta Garantia não se responsabiliza:

(i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;

(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE.

OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO e sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a VTV SMART encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação.

EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA VTV SMART APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA.

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a VTV SMART saiba o que a Garantia NÃO COBRE:

- a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em “saldão”;
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais itens;
- c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela VTV SMART;
- d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;
- e) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a VTV SMART recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;
- f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da VTV SMART;
- g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela VTV SMART;
- h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO! Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens:

- a) Não modificar, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela VTV SMART;
- b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da VTV SMART para reparo;
- c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta

umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas “piratas”;

e) Evitar a contaminação de seu Produto por “vírus”, instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;

f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral que causem danos ao seu Produto;

g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto – ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na VTV SMART;

h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

1- O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2- Hardware é a parte física do seu Produto.

3- Software é o conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista.

1.Pela Internet: www.vtvdigital.com.br; seção SUPORTE TÉCNICO. Lá, você encontrará os nossos canais de atendimento.

2.Via Chat: no site, na seção SUPORTE TÉCNICO, acesse o INICIAR CHAT.

3.Via E-mail: no site, na seção SUPORTE TÉCNICO, acesse o menu Canais de Atendimento e depois a opção e-mail.

4.Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento 11 3230-5635, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas (horário de Brasília).

SAIBA MAIS SOBRE A LINHA



Uma linha
completa para a
sua casa inteligente!

Casa Integrada

BAIXE O APLICATIVO



App Store

Google Play



SUPORTE TÉCNICO

☎ (11) 3230-5635

🕒 (11) 95713-1725

✉ suporte@vtvdigital.com.br

🌐 vtvdigital.com.br

📷 @vtv_digital

📺 /vtvdigitaloficial